

DIE BEWÄHRTE **UNISEK®**- KONTUR ALS SCHLÜSSEL

Einer für alle! **UNI-KUPPLUNGS- SCHLÜSSEL**

- Gebrauchsmuster geschützt -

Das Leichtgewicht für jede Kupplungsgröße.

Mit der bewährten **UNISEK®**-Kontur gibt es nur noch einen Haken für alle Kupplungsformen (Storz A+B+C+D und DN 32 + DN 50). Eine spezielle Aluminiumlegierung garantiert hohe Festigkeit bei nur 300 g Gewicht (Länge: 35 cm). Passt in die Aufnahmen für Standardkupplungsschlüssel auf allen Fahrzeugen.

Kein Abrutschen mehr. Ansetzen und passt. Immer.

Der Universalschlüssel im Hosentaschenformat.

Passt für alle Kupplungsformen.
Öffnen von Wandhydrantenschränken und Steigleitungen mit Verschlüssen lt. DIN 14925 und Betätigen des Schiebers. Ersetzt fehlendes Handrad bei Wandhydranten. Integrierte Schlüssel für das Lösen von Batteriekabel an PKW und LKW.
Mit einem Gewicht von nur 95 g sollte dieser Schlüssel zu Ihrer Ausrüstung gehören.

Klein, handlich und immer dabei! **MINI-KUPPLUNGS- SCHLÜSSEL**

- Gebrauchsmuster geschützt -

Copyright 10/2014 | UHLIG Präzisions Fertigungs GmbH | Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

ENTWICKLUNG & PRODUKTION:

UHLIG Präzisions Fertigungs GmbH
Straße der Befreiung 15
D-09423 Gelenau

Tel: +49 (0) 3 72 97 76 72-0
Fax: +49 (0) 3 72 97 76 72-29
E-Mail: info@unisek.de



www.unisek.de

UNISEK®

Das **UNIVERSALWERKZEUG** für Spezialeinsatzkräfte


- patentiert -



An jedem Ort.
Zu jeder Zeit.
Immer einsatzbereit.



ALLE FUNKTIONEN IN EINEM WERKZEUG

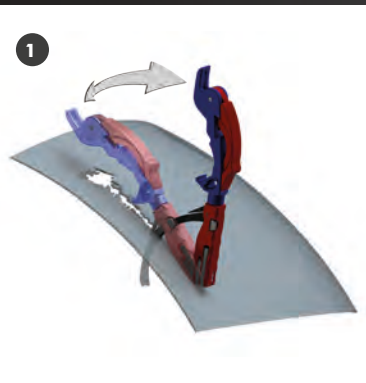

1 GLASSÄGE mit Rotationsprinzip zum einfachen Heraustrennen von Verbundsicherheitsglas

2 HARTMETALL-KÖRNER für Einscheibensicherheitsglas

3 GURTSCHNEIDER



5 HYDRANTEN-SPINDEL

6 HYDRANTEN-VERSCHLUSSDECKEL



EIN SCHLÜSSEL FÜR ALLE KUPPLUNGEN

7 Gefahrgutkupplungen DN32 und DN50
8 Storzkupplungen A, B, C, D



4 HEBEL

- Hebelkraft: bis zu 1.000 kg
- zum Hebeln, Spreizen und Aufbrechen



SCHLÜSSEL FÜR:

- 9** Dreikantverschlüsse nach DIN 3223 für Fallmantelhydranten, Poller, Schranken, etc.
- 10** Bahntür
- 11** Aufzugstür
- 12** Bedienung Wandhydranten bei fehlendem Handrad
- 13** Sicherungs-/Schaltschränke
- 14** Fensterriegel


Feuerwehrschloss nach DIN 14925

Gas- und Wasserhähne

LED-Taschenlampe



TECHNISCHE DETAILS

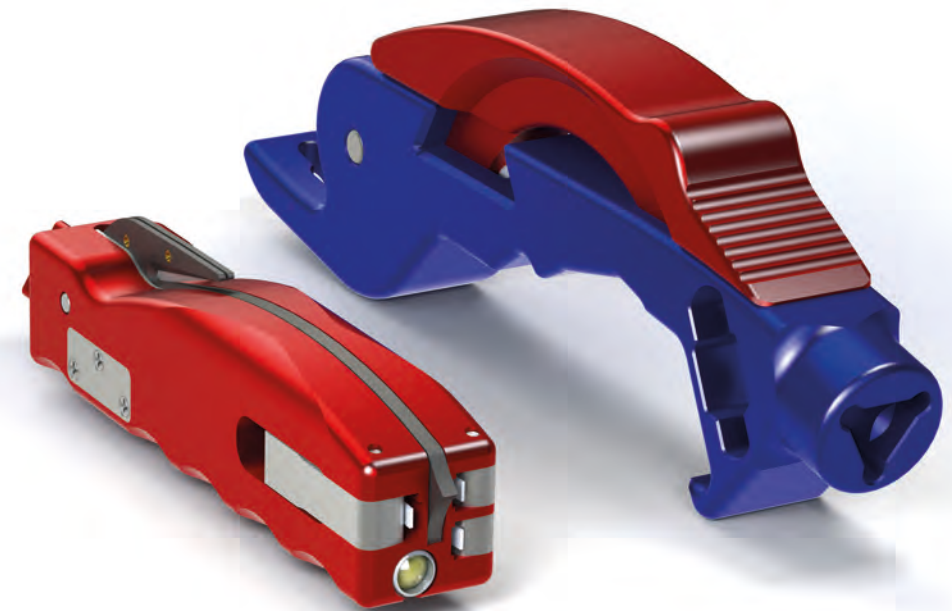

- alle Funktionen mit Schutzhandschuhen bedienbar
- spezielle Aluminiumlegierung garantiert hohe Festigkeit bei einem Gewicht von nur 1.200 g
- hohe Verschleißfestigkeit durch Spezialbeschichtung
- übertragbares Drehmoment von 500 Nm (entspricht ca. 1.000 kg an der Hebelspitze)
- alle Einzelteile austauschbar
- durch kompakte Bauweise auch in eingeschränkten Arbeitsbereichen einsetzbar, z.B. Hydrantennischen, Tunnelanlagen

Maße:

- Länge: 250 mm bis 490 mm situationsabhängig adaptierbar
- Breite: 30 mm

NEU:

- optimierte Hebelspitze
- Schlüssel für Feuerwehrschloss nach DIN 14925
- optimierter Körner
- verlängerter Dreikantverschluss nach DIN 3223

ZUBEHÖR

- inkl. Ledertasche mit Gurtschlaufen zur Aufnahme am Sicherheitsgurt

OPTIONAL:

- Gurtset zum Umhängen oder als zusätzliche Anschlagmöglichkeit bestehend aus 2 HMS-Karabinern und Bandschlinge (Mindestbruchlast 22 kN)
- Gravur auf Kundenwunsch

